

Odsávací technika

Pokyny pro uživatele

Odsávací systém MULTI-VAC

Objednací číslo: 113 700 000

Vhodný pro brusky mod. 145 a 155.
Pro připojení k vysavačům JANVAC a Dustcontrol.



Upevnění systému MULTI-VAC:

Brusku sklopte dozadu.

Manžetu (B) přehrňte přes gumový nárazový kruh brusky.

Upevňovací zámek manžety upněte tak, aby manžeta pevně přiléhala na gumový nárazový kruh.

Dodržte prosím polohu vodicí tyče na značce „HINTEN“ [vzadu] (viz šipka).



Připojení odsávací hadice (E+F):

Kratší hadici připojte vpravo a delší hadici připojte vlevo (pri pohledu zepředu).

Upevnění rozdělovacího adaptéru (G):


Adaptér zasuňte do držáku na vodicí tyči (směrem nahoru zasunout a směrem dolů zaaretovat).

Připojení vysavače:

Odsávací hadici vysavače rovněž připojte na rozdělovací adaptér a adaptér s držákem hadice (H) upevněte na vodicí tyč brusky.

Součásti:

A - Odsávací kruh	113 700 080
B - Těsnicí manžeta	113 700 250
C - Štětinová lišta	113 700 110
D - Prstenec se suchým zipem	113 700 100
E - Odsávací hadice, krátká	113 700 120
F - Odsávací hadice, dlouhá	113 700 140
G - Rozdělovací adaptér	113 700 202
H - Držák hadice	113 700 220

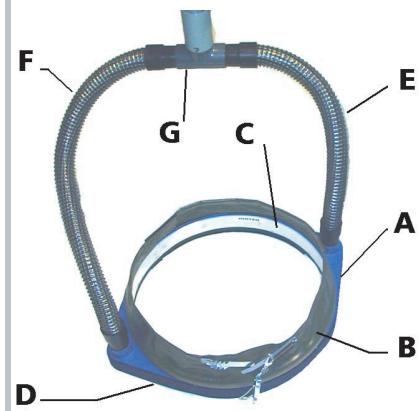

INFO

Systém MULTI-VAC může při transportu nebo výměně brusných talířů zůstat upevněn na brusce !

Janser spol. s r. o.

Stroje, nářadí
pracovní oděvy

E-mail: janser@janser.cz
Internet: www.janser.cz

Chodovská 3/228
141 00 Praha 4

Telefon: 271 003 277
Fax: 271 003 279

janser

... nabízí kompletní program pro zařizovače interiérů,
pokládače podlah a obchod s podlahovinami